


SGG PLANITHERM ULTRA N II

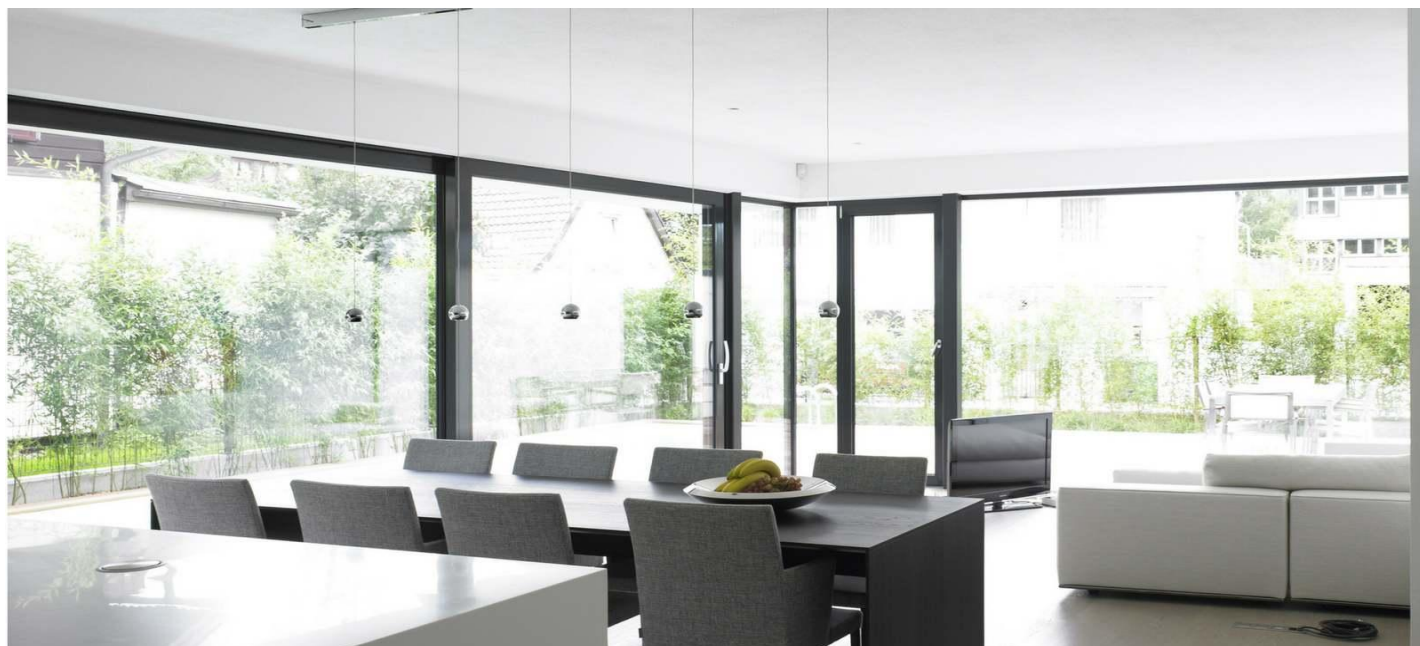

Descrizione

SGG PLANITHERM ULTRA N II è il basso emissivo “da temprare”. Il prodotto dopo la tempra (obbligatoria) presenta le stesse prestazioni spettrofotometriche ma una maggior resistenza meccanica e termica rispetto al prodotto ricotto.

La vetrata isolante ottenuta con l’impiego di SGG PLANITHERM Ultra N II consente di ottenere un buon isolamento termico delle pareti vetrate mantenendo un aspetto neutro, molto vicino a quello del vetro chiaro. Per questo è idoneo per la realizzazioni di porte frigo piane, sia in vetrata doppia che tripla.

GAMMA

Substrato: chiaro e su richiesta extrachiaro

Spessore: 3, 4, 6, 8, 10 mm

Dimensioni: PLF (6000x3210 mm), DLF (2400x3210 mm)

SGG PLANITHERM ULTRA N disponibile anche come stratificato di sicurezza STADIP