


# Vetro traslucido SGG DECORGLASS

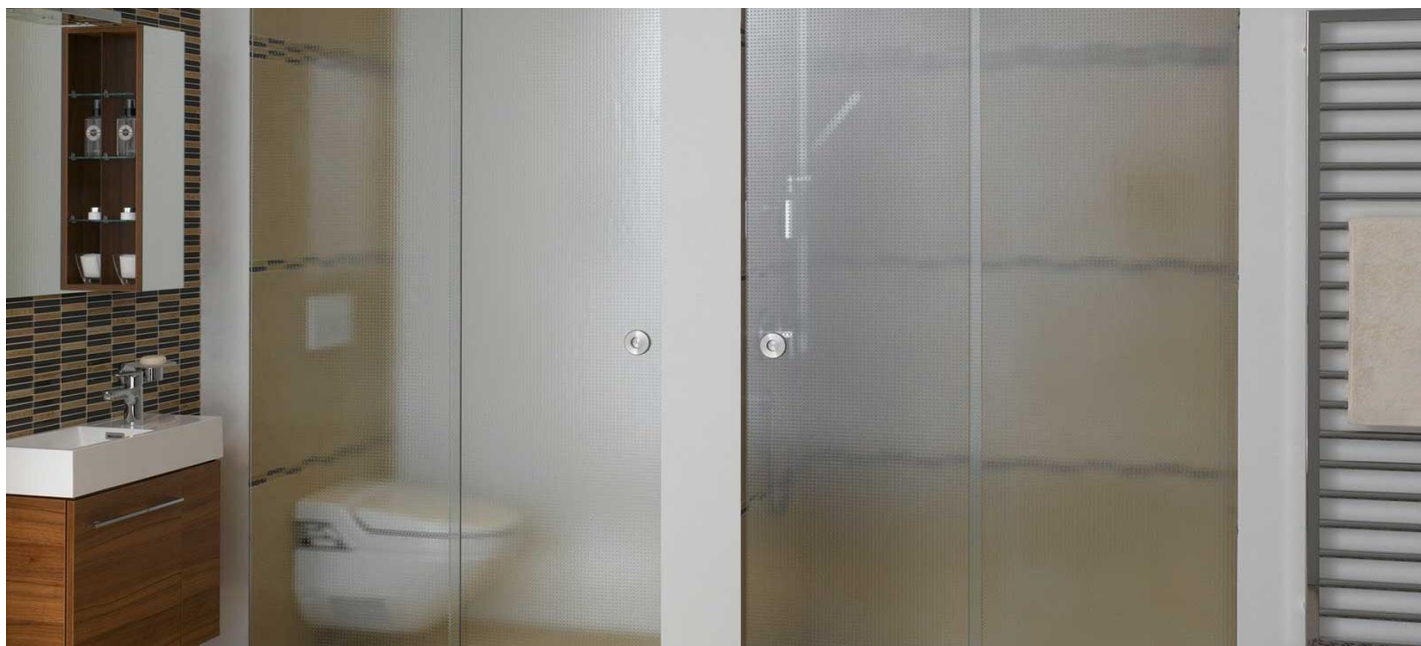

## Descrizione

### Trasformazione

In base ai modelli, il vetro traslucido SGG DECORGLASS può essere:

- assemblato in doppio vetro;
- assemblato su vetro stratificato di sicurezza (1) SGG STADIP o SGG STADIP PROTECT (protezione rinforzata);
- assemblato su vetro stratificato di sicurezza, acustico (1) SGG STADIP SILENCE (isolamento acustico);
- temprato o smaltato (2) (sicurezza);
- lavorato, curvato, argentato, laccato o sabbato.

### Messa in opera

- Taglio

Tutti i vetri stampati hanno una direzione. Per ottenere un risultato estetico uniforme, al momento del taglio vanno affiancati nella stessa direzione.

- Assemblaggio

Per il posizionamento del lato stampato in un doppio vetro si dovrà tenere conto della tabella di pagina 6. Per semplificare la manutenzione, si consiglia di posizionare il lato stampato sul lato 2, 3 o 4 del doppio vetro.

- Posa

Si sconsiglia assolutamente la posa di vetri armati della gamma SGG WIRED su una fonte di calore. In caso di installazione in un ambiente umido o soggetto a notevole inquinamento atmosferico, i bordi del vetro

SGG WIRED dovranno essere protetti.